






平面図  
S= 1 : 20

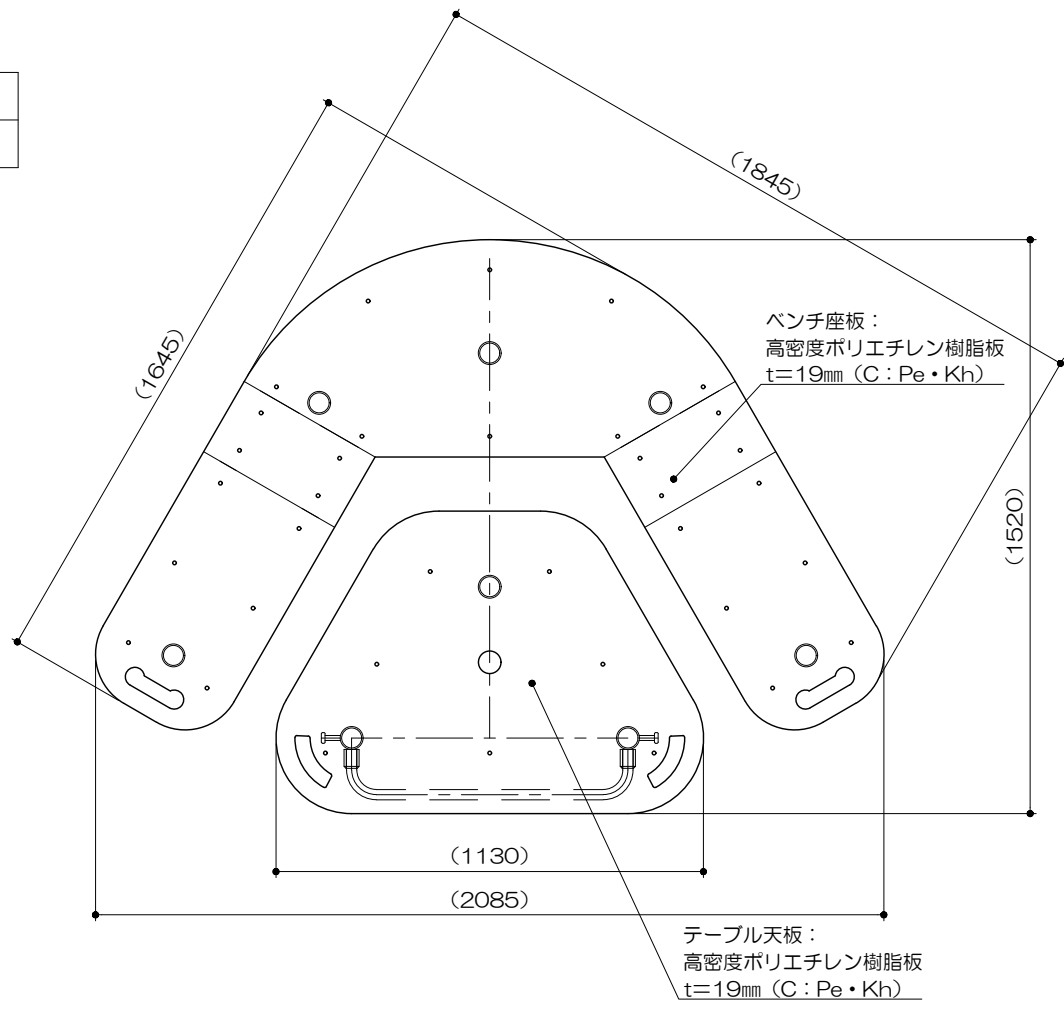

基礎平面図  
S= 1 : 20

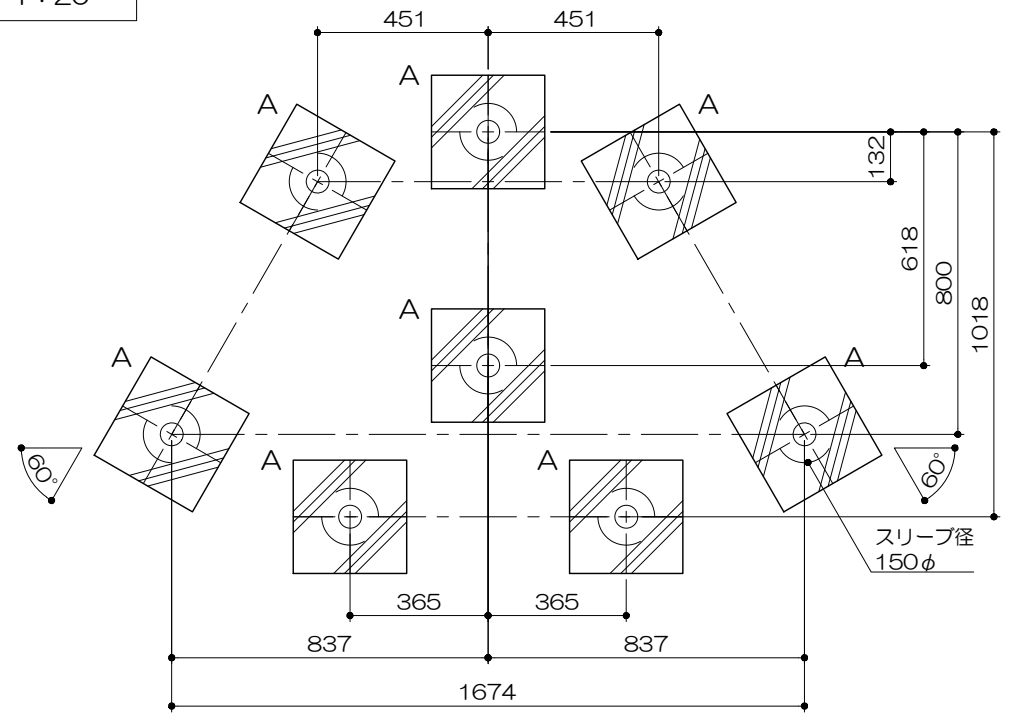

立面図  
S= 1 : 20

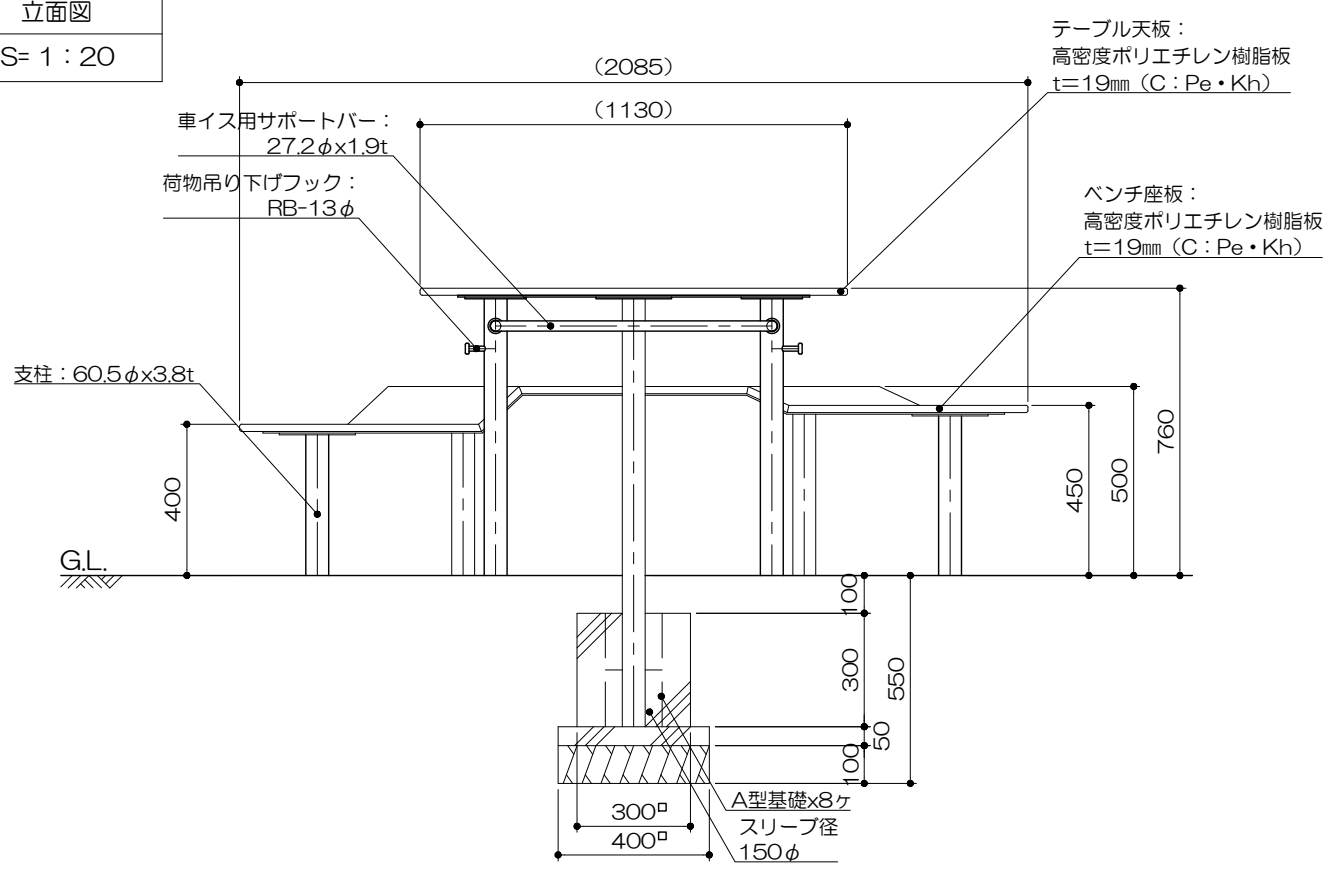

3世代ベンチ  
S=図示 (Z)

特記事項  
 塗装 下地：ジクロロメートメッキ  
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗  
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗  
 合成樹脂常温乾燥塗装  
 ボルト・ナットは、全てステンレスとする。  
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。