

Universal  
design  
products

# サポートベンチ

U151 サポートベンチ

風を感じる 軽やかなフォルム

立ち座りをサポートする新しいデザインベンチです。  
景観にアクセントを与え、人と情報が行き交う街の風景や、余暇を過ごす公園の風景など様々なシーンにご利用頂けます。  
足腰に負担のかかるご年配や障がいのある方の立ち座りをサポート。  
ユニバーサルデザインの手摺が特徴的な、人に優しい設計です。  
さらに、機能性・安全性にこだわり、子どもから大人まで誰もがくつろげる新発想の設計のベンチです。

## ■オリジナリティ溢れるデザイン・フォルム

景観と調和する深緑を使用しつつ、アクセントを与えるスリットパネルが軽やかさとリズムカルな印象を与えます。

手摺や座板の角等は、安全性を高める丸みを持たせたデザイン。  
使い心地が良く、安心して使用することが出来ます。

## ■立ち座りをサポートするユニバーサル手摺



### ●足腰の負担を軽減

ユニバーサル手摺は、立ち座りの際に体を引き付け易くまた支え易い形状です。  
高齢者の方や障がいのある方も立ち座りしやすいユニバーサルデザインです。

### ●転倒防止を考慮

ユニバーサル手摺は前に突き出ており、高さを変えて設定しています。立った状態から着座まで体を支え転倒を未然に防止します。



### 仕様

サイズ：W1,800×D500×H1,100×SH400  
本体：スチール(合成樹脂高温焼付塗装)  
座板：リサイクルウッド

## ■使用材・塗装について

### 抜群の耐久性で安心・安全!

#### 人工木材

屋外などの自然条件下での使用に耐えうることを目的に開発された木粉入り特殊オレフィン系樹脂。

- 腐食、ひび割れ、ささくれが無い
- 天候の影響による変色が起こりにくい
- アルカリに強い自然木の問題をクリア
- 長期間の使用においても摩擦が少ない
- 割れなど生じない



#### スチール+ジンクロメートメッキ


JS規格に基づき、鋼管はSTK400、角型鋼管はSTKR400、プレート、型鋼はSS400を使用します。密着性・防錆力に優れたジンクロメートメッキ処理を行います。

- 耐久性に非常に優れている
- 優れたコストパフォーマンス
- 優れた加工性
- 省資源対応の環境にやさしい製品




## 合成樹脂高温焼付け塗装

短油性アルキド樹脂と合成樹脂を主成分とした焼付形上塗り塗料です。  
特徴としては、塗膜が強靱なので塗膜硬度・付着性・衝撃性などの塗膜物性のバランスが良く、耐食性・耐水性などの耐久性性能、塗面の光沢・肉持ち感・平滑性が優れています。



2度塗りにより  
さらに美しく、さらに耐久性アップ!

- 下塗り：特殊樹脂系焼付プライマー
- 中塗り：樹脂塗料
- 上塗り：樹脂塗料
- 焼付乾燥：高温加熱乾燥炉

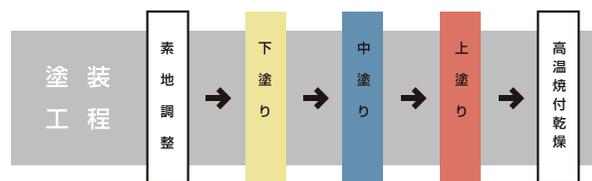

PG-15001959-2B

### サポートベンチ

S=図示 (A)

#### 特記事項

塗装 下地：ジクロロメートメッキ  
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗  
 仕上：合成樹脂高温焼付塗装 2回塗

ボルト・ナットは全てステンレスとする。


木部は全て、MEDウッド-Aとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


#### 平面図

S= 1 : 20

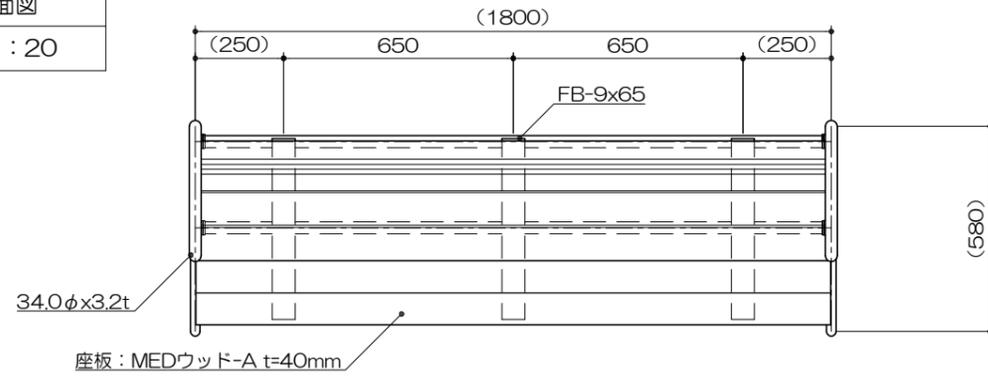


#### 基礎平面図

S= 1 : 20

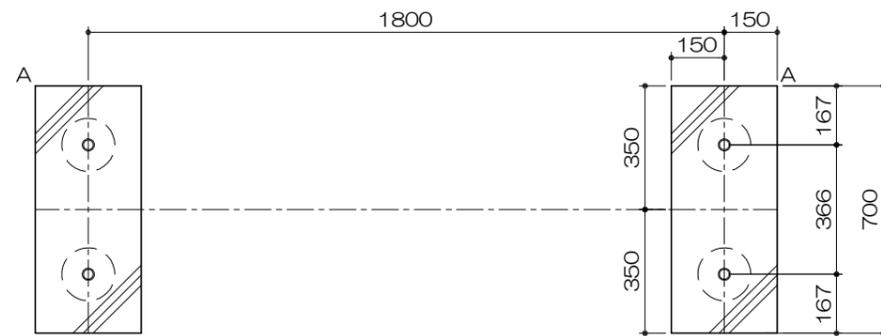

#### 立面図

S= 1 : 20

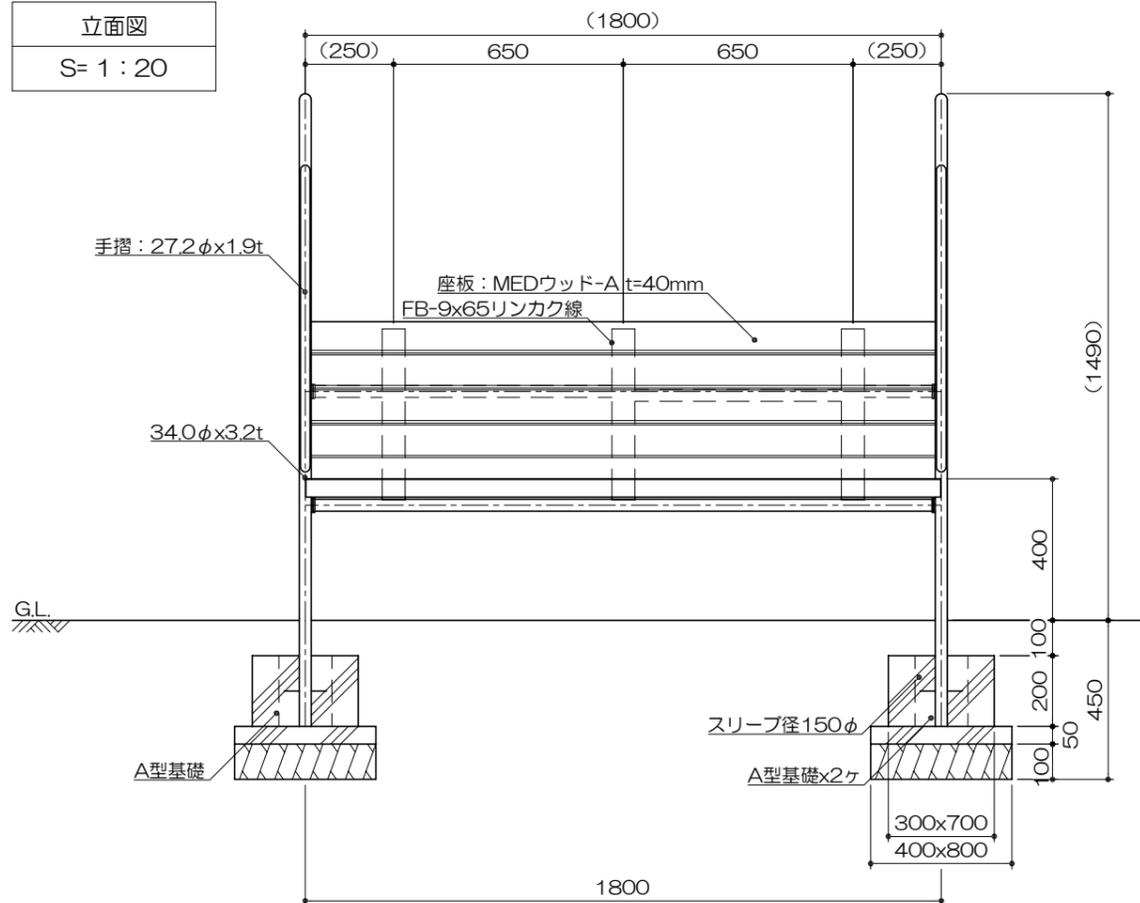

#### 側面図

S= 1 : 20

